

2N Helios IP Uni

- ◆ Voordelig instapmodel IP deurintercom
- ◆ Eenvoudige en vooral snelle installatie
- ◆ 1 Watt Speaker
- ◆ 1 of 2 verlichte knoppen
- ◆ Tamper switch
- ◆ Deurrelais aangestuurd middels DTMF mono stabiel / bi stabiel
- ◆ RVS frontpaneel
- ◆ 2N Helios IP Manager beheersoftware
- ◆ Montage: inbouw, opbouw en holle wanden
- ◆ Koppeling met SIP-Dect telefoons zorgt voor een zeer betaalbare en flexibele oplossing
- ◆ 3 (IP/ telefoon) nummers per drukknop programmeerbaar
- ◆ SIP 2.0 full duplex audio
- ◆ 2 tijdsprofielen
- ◆ Automatische updates middels TFTP server (software upgrade)

Doelgroepen:

- ◆ Scholen
- ◆ Ziekenhuizen
- ◆ Verzorgingstehuizen
- ◆ Parkeergarages
- ◆ Alle denkbare openbare gebouwen
- ◆ Villa's, andere privécomplexen

De 2N Helios IP Uni is de SIP intercom die een zeer voordelige oplossing vormt voor toegangscontrole en deurcommunicatie. Het biedt full-duplex audio met echo reductie zodat het omgevingsgeluid weggefilterd wordt en de sprekers elkaar goed kunnen verstaan. Dankzij de geïntegreerde relais kan tijdens het spreken met de bezoeker de deur geopend worden door simpelweg de juiste combinatie van toetsen op de (mobiele) telefoon in te drukken.

De Helios IP Uni is ideaal voor grootschalige toepassingen zoals scholen, parkeergarages, overheidsgebouwen, winkelcentra, ziekenhuizen, zorgcentra en publieke gebouwen. De Helios IP Uni is robuust, elegant en zeer breed inzetbaar door de kracht van de eenvoud; zowel qua design als qua installatie.

De Helios IP Uni is IP54 geclassificeerd en kan uitstekend in de buitenlucht toegepast worden. Standaard wordt de Uni geleverd als inbouwintercom, ook voor holle wanden. En natuurlijk is de Uni net als de gehele Helios IP intercom productlijn multi-compatible.

BROADSOFT
Innovation calling.

CISCO

Grandstream
Innovative IP Voice & Video

Alcatel-Lucent

AVAYA

snom
VoIP process

Aastra

**Dé SIP intercom voor
grootschalige toepassingen**


2N Helios IP Manager: PC applicatie om de configuratie en de instellingen te beheren van de geïnstalleerde Helios units. U kunt de units indelen in zones, gebruikersgroepen aanmaken, toegangsrechten, telefoonnummers en lijsten beheren.

Praktisch gebruik: Deze applicatie bespaart tijd, zeker in het geval van uitgebreide installaties. U kunt de complete configuratie beheren vanaf 1 locatie en u kunt aanpassingen synchroniseren middels TFTP.

Tamper switch: Dit is een interne schakelaar in de Helios die molest detecteert en daar terugkoppeling van geeft aan bijvoorbeeld een externe alarminstallatie. U kunt dus zien of een persoon een poging tot sabotage van de Helios unit heeft ondernomen en/of u kunt technici sturen naar de exacte plek waar zij nodig zijn. Bij grootschalige toepassingen is dit absoluut een meerwaarde.

Tijdsprofielen: Deze functie maakt het mogelijk om oproepen te beheren op tijd en datum.

Installatie: De hardware-installatie is snel en eenvoudig en daarmee tijdbesparend. Zeker in combinatie met een RJ45 connector en PoE. De intercom is standaard uitgevoerd met geïntegreerde montageklemmen voor een holle wand. Ook wordt er standaard een kunststof inbouwbox bijgeleverd. Een robuuste zwarte gietaluminium opbouwbox kan separaat worden bijgeleverd. Ook geschikt voor outdoor gebruik.

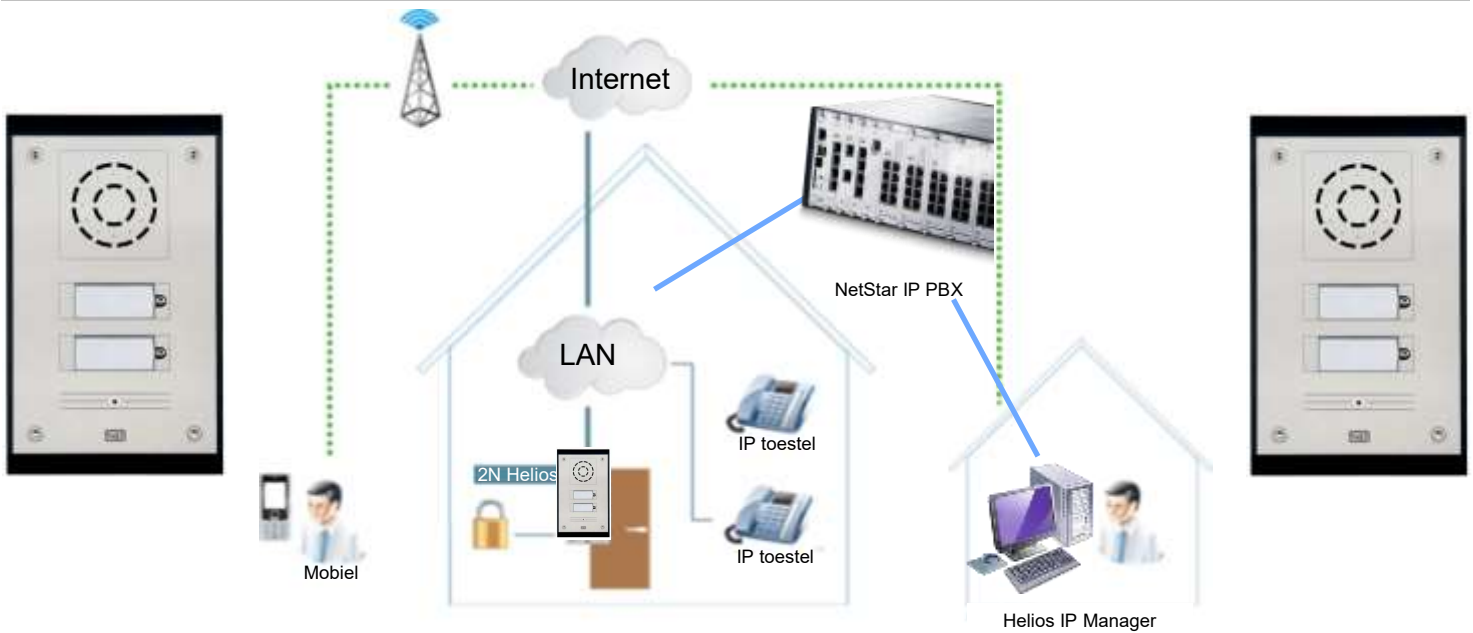

Signaal protocol	SIP 2.0 (RFC– 3261)
Knoppen	Verlichte drukknoppen
	Uitgevoerd met 1 of 2 knoppen
Microfoon	1 geïntegreerde microfoon
Speaker	1 Watt
Codecs	G.711
Voeding	12V±15%/1A DC of PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0-12.95W)
LAN	10/100BASE-TX, Audio-MDIX

Passieve switch	NC/NO contacten, max 30V/1A AC/DC
Actieve output v switch	12V/700mA DC
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Opslag luchtvochtigheid	10%-95% (niet condenserend)
Afmetingen	193x115x57mm (max)
Classificatie	IP54




Erkende Dealer

RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telecommunicatie
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag, tel: 0229-216922
www.rd-netcom.nl

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. Druk- en zelffouten voorbehouden.

Helios IP Uni Accessoires

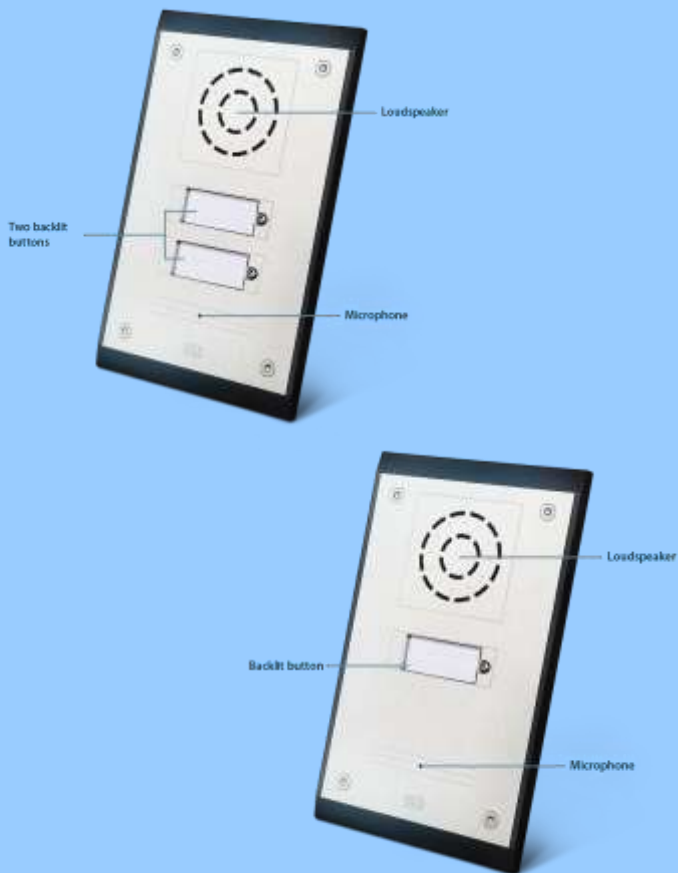

VoiceBlue Next VoIP GSM gateway



Randapparatuur, koppelingen, en aansturing vragen vaak extra aandacht voor de voeding. Of dat nu 48 Volt, 12 Volt of 24 Volt is, we hebben een passende oplossing beschikbaar vanuit ons portfolio van Dyon Power Solutions. Er zijn tevens PoE loop thru voedingen en PoE splitters (12 Volt en 24 Volt) beschikbaar om voor de meest uiteenlopende toepassingen een oplossing te realiseren.

[Ik wil meer info](#)



Adapter voor UTP over twee aders:
Ter vervanging van een analoge intercom voor een IP versie.



Opbouwbox



Inbouwbox standaard bijgeleverd en holle wand montage geïntegreerd in de behuizing



**Functionaliteit, kwaliteit,
duurzaamheid en schoonheid**