



# 2N Helios IP Safety

- ◆ Geavanceerde technologie die levens redt
- ◆ Klimaat- en schokbestendig, IK10 certified
- ◆ Oranje signaalkleur die internationaal begrepen wordt
- ◆ Bediening met 1 verlichte drukknop die geen uitleg behoeft
- ◆ Ongeëvenaarde kwaliteit full duplex audio, ook met veel omgevingsgeluiden en in panieksituaties
- ◆ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij geen gehoor
- ◆ IP69 classificatie
- ◆ Operationeel bij temperaturen van -40 tot +55 graden Celsius
- ◆ Toepasbaar voor bijvoorbeeld tunnels, metro's, petrochemische industrie, offshore, laboratoria
- ◆ Multi compatible met vrijwel alle gangbare merken telefooncentrales, soft PBX's en SIP-telefoons

N.B. CISCO GECERTIFICEERD




2N Helios IP Safety. Het communicatiesysteem van 2N Telekomunikace dat levens redt. Een klimaat- en schokbestendige intercom met IP69 classificatie. De IP69 classificatie staat voor "zeer robuust samengesteld" wat betekent dat de intercom tegen een hele flinke stoot kan en zich weinig aantrekt van stof en water. Dat moet uiteraard ook bij een intercom die bij rampen en in noodsituaties gebruikt wordt. Het uiterlijk van de 2N Helios IP Safety is dusdanig samengesteld en opvallend dat men internationaal begrijpt dat deze intercom bedoeld is voor gebruik in noodsituaties. De oranje signaalkleur en de enkele verlichte drukknop zijn bij weinig licht nog steeds zichtbaar. Rampen en noodsituaties gaan vaak gepaard met verwarring en veel onsamenhangend omgevingsgeluid. Twee high performance microfoons die omgevingsgeluiden grotendeels wegfilteren zorgen ervoor dat degene die de intercom bedient verstaanbaar blijft. De optionele high performance 10 Watt speaker zorgt ervoor dat degene die de intercom bedient de terugkoppeling duidelijk hoort.

Veiligheid begint bij het anticiperen op voor de hand liggende risico's in de woonomgeving, de werkomgeving of op de weg. Niemand vindt het leuk om aan de meest rampzalige situaties te denken, de gevolgen in te schatten en daar lering uit te trekken. Daarom heeft 2N Telekomunikace dat alvast voor u gedaan. De 2N Helios IP Safety is eenvoudig te installeren en communiceert over IP op SIP basis. Hiermee heeft u een intercom die rechtstreeks contact maakt met bijvoorbeeld een noodcentrale, een beheerder, of direct met hulpverleners.

**2N Helios IP Safety first!**

**Dé intercom die ontwikkeld is met  
noodsituaties in het achterhoofd!**

De 2N Helios intercoms kennen vele toepassingen, van de buitendeur van particuliere huizen tot aan multifunctionele gebouwen. Maar uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke producteisen. En daar voldoet de Helios IP Safety zeker aan. De prestaties en de weerstand tegen externe invloeden hebben niet zomaar de hoge classificatie IP69 gekregen. We gaan er allemaal vanuit dat we het nooit zullen gebruiken, maar als de nood aan de man komt... dan hebben we de Helios IP Safety. En natuurlijk is er allerlei andere hardware beschikbaar om de oplossing compleet te maken zoals bijvoorbeeld telefooncentrales, GSM gateways of bedienzuilen.

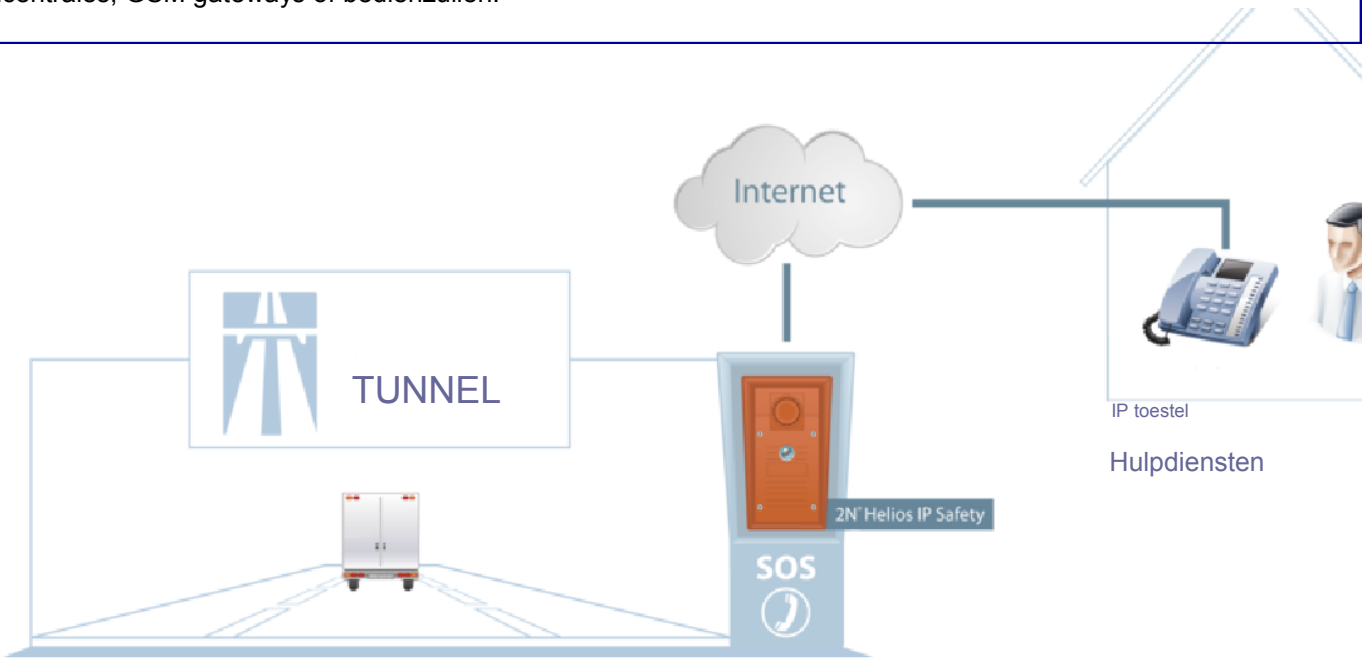


Aantal drukknoppen	1
Aansluiting	10M/100M Ethernet poort
Voeding	12V extern of PoE
Protocols	SIP 2.0/TCP/IP/UDP, RTP/HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP.
Verlichting drukknoppen	12V
Behuizing	Weerbestendig en shockvrij
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +55°C
Schakelvermogen	Max. 48V/1A AC

Afmetingen	217x109x83mm (hxbxd)
Gewicht	2000 gram
Connector	RJ45
Audio	2 geïntegreerde microfoons full duplex (AEC)
Audio versterking	10 Watt d-klasse versterker
Audio Codecs	G.711, G.729
Relais uitgang	Max 30V, 1A DC
Geluidskanalen	2



Accessoires  
 RVS snelmontagebox voor inbouw in een stenen muur  
 RVS snelmontagebox voor inbouw in een holle wand  
 Afwerkljst voor inbouwopties



#### Erkende Dealer

RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telecommunicatie  
 De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag, tel: 0229-216922  
[www.rd-netcom.nl](http://www.rd-netcom.nl)